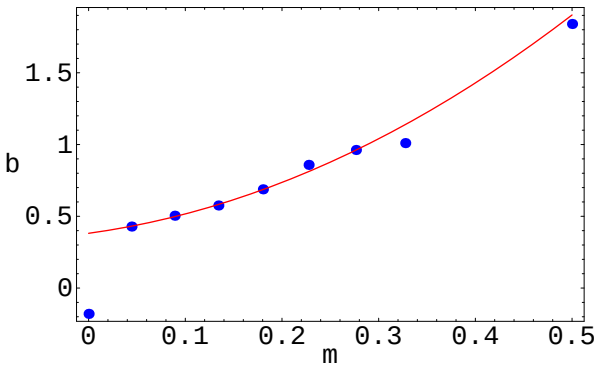
b
1.5
1
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

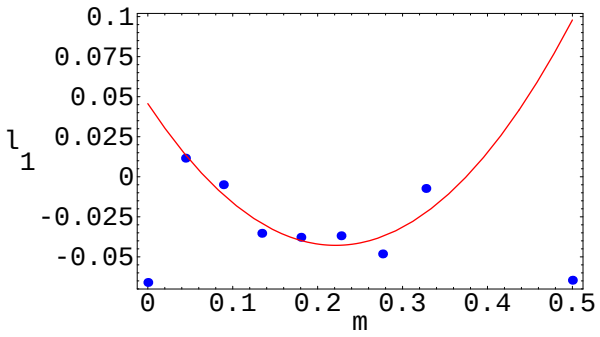
l 1
0.1
0.075
0.05
0.025
0
-0.025
-0.05
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

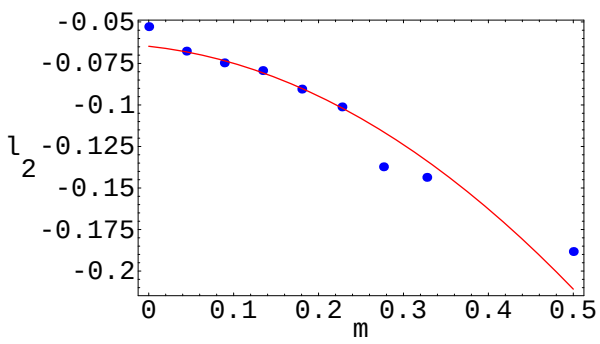
l 2
-0.05
-0.075
-0.1
-0.125
-0.15
-0.175
-0.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

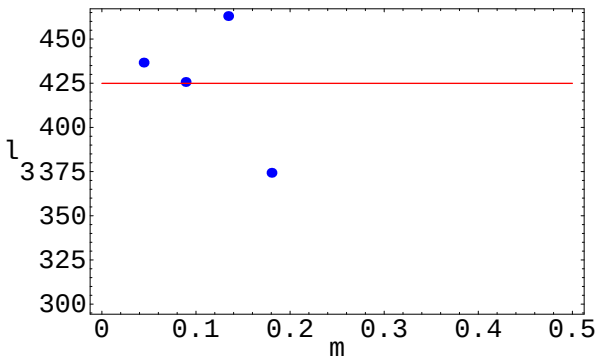
l 3
450
425
400
375
350
325
300
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

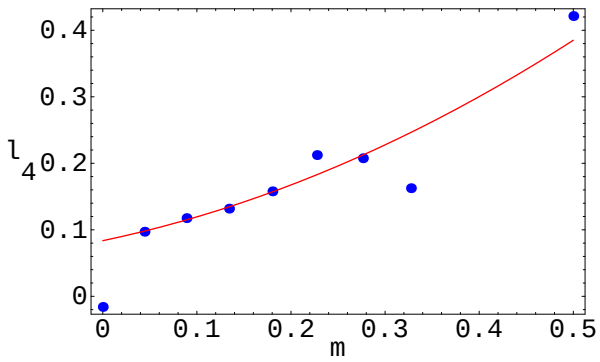
l 4
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

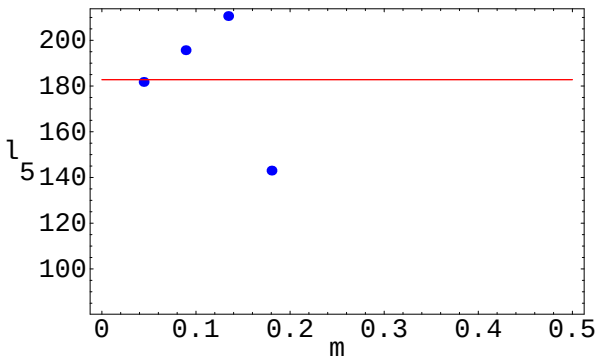
l 5
200
180
160
140
120
100
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

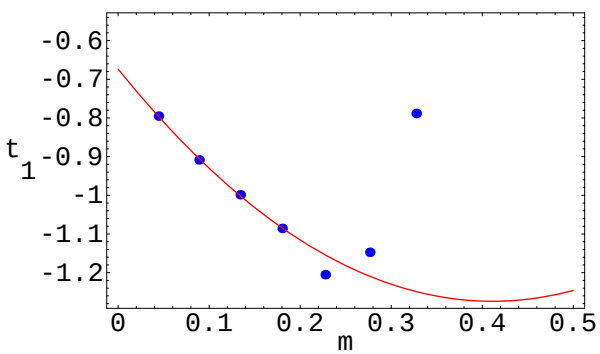
t 1
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
-1
-1.1
-1.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

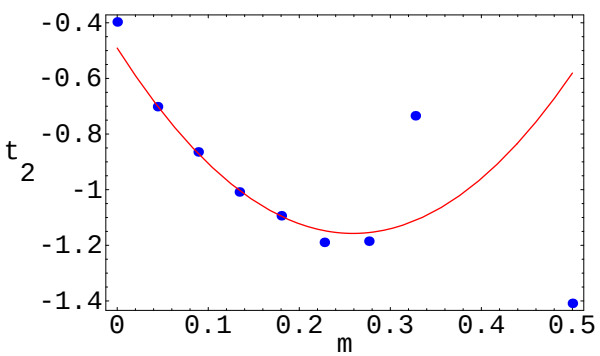
t 2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m