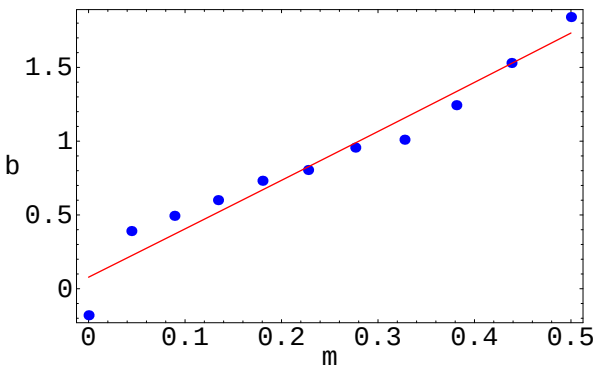
b
1.5
1
0.5
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

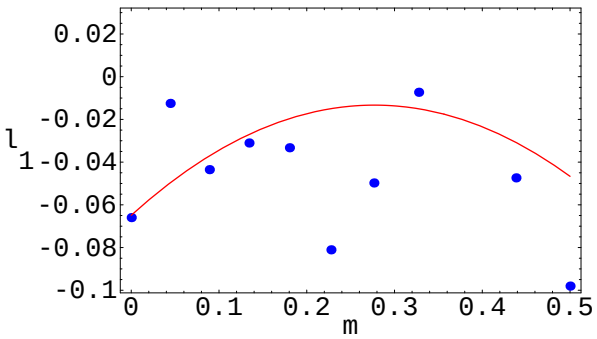
l1
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

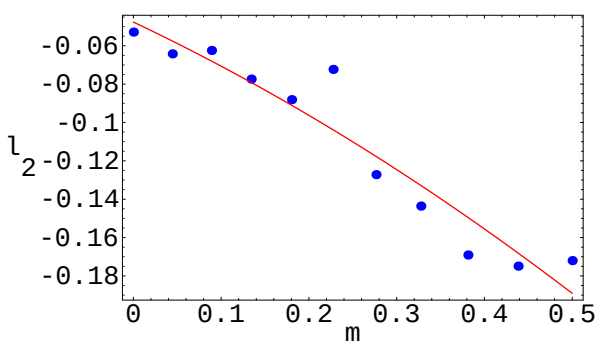
l2
-0.06
-0.08
-0.1
-0.12
-0.14
-0.16
-0.18
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

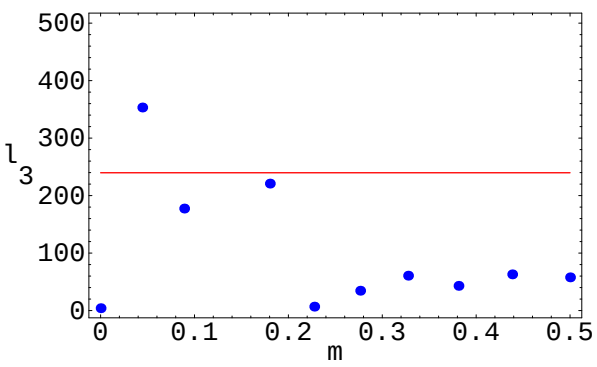
l3
500
400
300
200
100
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

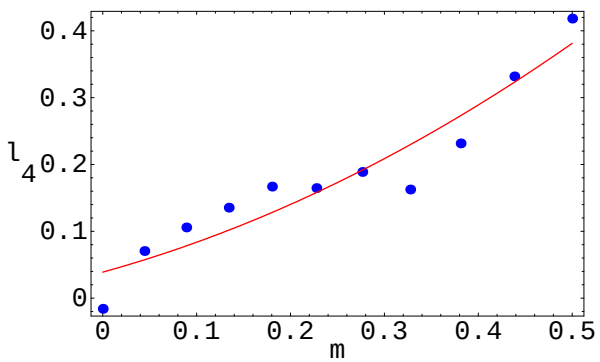
l4
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

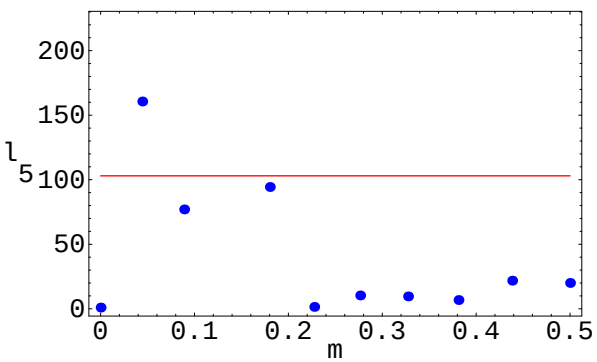
l5
200
150
100
50
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

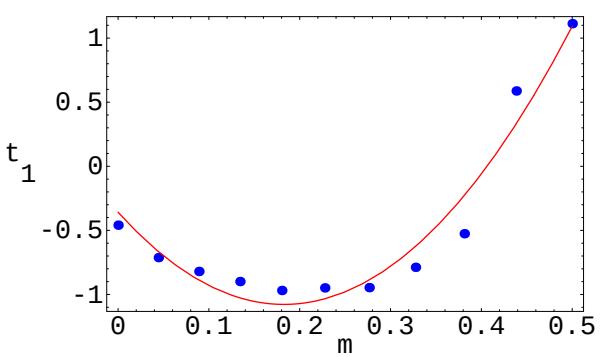
t1
1
0.5
0
-0.5
-1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m

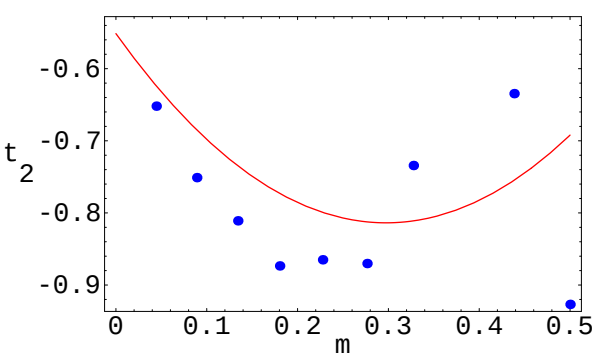
t2
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
m